

Construções e Pavimentações, lda

Ficha Técnica

Lancil de Aço Corten Stell-Edge ®



Descrição do produto

Lancil separador de pavimentos flexível

Propriedades


Embora esses aços inicialmente sofram corrosão de modo semelhante ao que ocorre nos aços carbono comuns, com o passar do tempo no caso dos aços Corten a taxa de corrosão torna-se decrescente, e, após alguns anos, praticamente não corre corrosão. A camada de óxido protetora apresenta uma textura fina e é altamente aderente ao substrato metálico, agindo como uma barreira à entrada de oxigénio e umidade, evitando assim o prosseguimento da corrosão.

Utilizações

- Parques de estacionamento
- Contenção e separação de gravilha
- Contenção e separação de relvados
- Separação de calçadas
- Caldeiras de árvores
- Bordadura de lagos
- Contenção de terras
- Revestimento de muros e chãos
- Floreiras

Características /Vantagens

- Não necessita de manutenção
- Sistema de aplicação e fixação rápida
- Não necessita de base de fundação
- Mantêm o seu jardim num aspecto formidável
- Separação de dois materiais de forma oculta
- Material com bom aspeto para estar visível

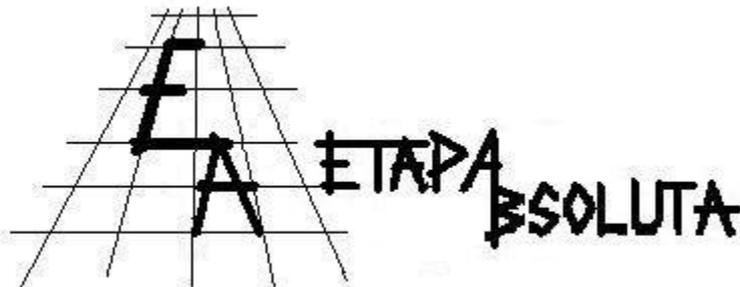

Construções e Pavimentações, Ida

Valores de propriedades mecânicas do Aço Corten

| Aço (ASTM) | Bitola (mm) | Resistência ao escoamento (MPa) | Resistência à Tração (MPa) |
|------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| A 242 | Até 19 | 340 | 480 |
| | 19 - 25 | 320 | 460 |
| | 38 - 100 | 290 | 430 |
| A 588 | Até 100 | 340 | 480 |
| | 100 - 130 | 320 | 460 |
| | 130 - 200 | 290 | 430 |

Medidas Stande Em Lamina

| Codigo | Steel-Edge I | Comp. m | Alt. cm | Esp. D/A mm |
|--------|--------------|---------|---------|-------------|
| EA200 | Steel-Edge I | 3,00 | 7 | 2/10 |
| EA201 | Steel-Edge I | 3,00 | 10 | 2/10 |
| EA202 | Steel-Edge I | 3,00 | 15 | 2/10 |
| EA203 | Steel-Edge I | 3,00 | 20 | 2/10 |
| EA204 | Steel-Edge I | 3,00 | 25 | 2/10 |
| EA205 | Steel-Edge I | 3,00 | 30 | 2/10 |
| EA206 | Steel-Edge I | 3,00 | 40 | 2/10 |

Medidas Stande em L

| Codigo | Steel-Edge L | Comp. m | Alt. cm | Larg. cm | Esp. D/A mm |
|--------|--------------|---------|---------|----------|-------------|
| EA210 | Steel-Edge L | 3,00 | 2,5 | 5 | 2/10 |
| EA211 | Steel-Edge L | 3,00 | 4 | 5c | 2/10 |
| EA212 | Steel-Edge L | 3,00 | 5 | 5 | 2/10 |
| EA213 | Steel-Edge L | 3,00 | 7,5 | 7,5 | 2/10 |
| EA214 | Steel-Edge L | 3,00 | 10 | 10 | 2/10 |
| EA215 | Steel-Edge L | 3,00 | 12 | 12 | 2/10 |
| EA216 | Steel-Edge L | 3,00 | 15 | 15 | 2/10 |
| EA217 | Steel-Edge L | 3,00 | 20 | 20 | 2/10 |

Executamos todas as medidas por encomenda